
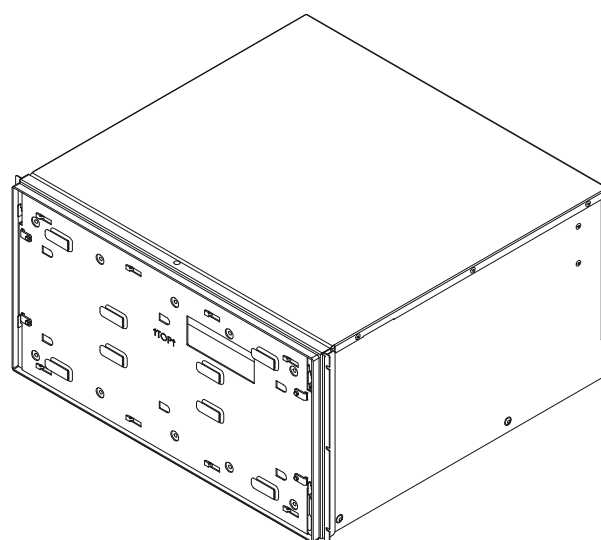
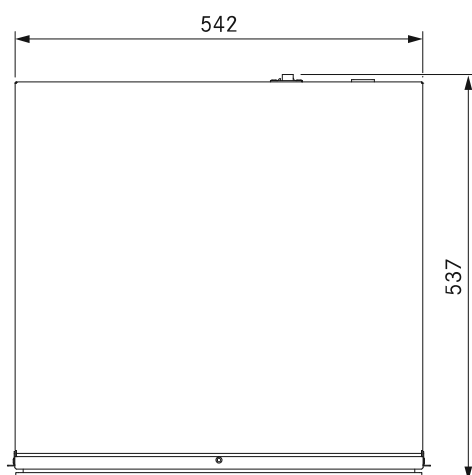
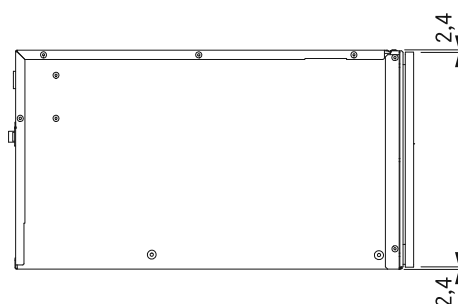


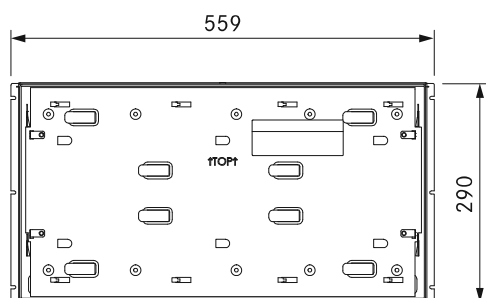

Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	810 W
Jištění min.	1 × 16 A
Rozměry (šířka × výška × hloubka)	559 x 290 x 537 mm
Rozměry varného prostoru (šířka × výška × hloubka)	525 x 247 x 410 mm
Objem varného prostoru	50 l
Maximální hmotnost připravovaného pokrmu	25 kg
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	24 kg
Hmotnost	20,7 kg
Časové úseky	1 – 6
Teplotní úrovně	1 – 6
Rozsah teplotní regulace	30 – 100 °C
Délka síťového připojovacího kabelu	1,8 m
Typ zástrčky síťového připojovacího kabelu	C13 / E+F

Popis výrobku

- Nejlepší výkon – Výkonný a všestranný
- Nejlepší materiály – použití vysoce kvalitních materiálů, jako je sklo a ušlechtilý kov
- Intuitivní ovládání – dotyková jednotka s ikonami a zvukovými signály
- Minimalistický design – spotřebič je zapuštěný, nemá rušivé úchyty, elegantní provedení All Black a jednotný vzhled s parní troubou BORA X BO
- Push2Open – zásuvku snadno otevřete jemným stisknutím přední strany
- Snadné čištění
- Úžasný komfort – velkorysý úložný prostor i nosnost
- Individuální možnosti ovládání – ovládání pomocí předvoleb nebo manuální regulace teploty a času
- BORA Connectivity – rozšířené možnosti provozu a rozsah funkcí díky připojením k troubě BORA X BO
- Patrový rošt vhodný do myčky

Rozsah dodávky

- Multifunkční zásuvka 290mm MS290
- Patrový rošt
- Síťový kabel s konektorem typu E + F
- Komunikační kabel
- 5 párů ozdobných postranních proužků (různé šířky)
- Montážní příslušenství
- Těsnící ret
- Návod k použití a k montáži

Příslušenství

- Multifunkční zásuvka – patrový rošt MSER
- Multifunkční zásuvka – skleněná přední strana 290mm MSF290
- Multifunkční zásuvka Síťový přívod typu Typ G MSNLG (UK, IE)
- Multifunkční zásuvka Síťový přívod typu Typ J MSNLJ (CH)

Pokyny k výrobce a k plánování

- Na multifunkční zásuvku se dají umístit další vestavná zařízení s celkovou hmotností až 105 kg.
- Dno konstrukce musí namontováno napevno a být schopné umést hmotnost zařízení.
- Za zařízením nesmí být namontována zadní stěna skříňky
- U multifunkční zásuvky se dají použít až dvě patra roštů.