
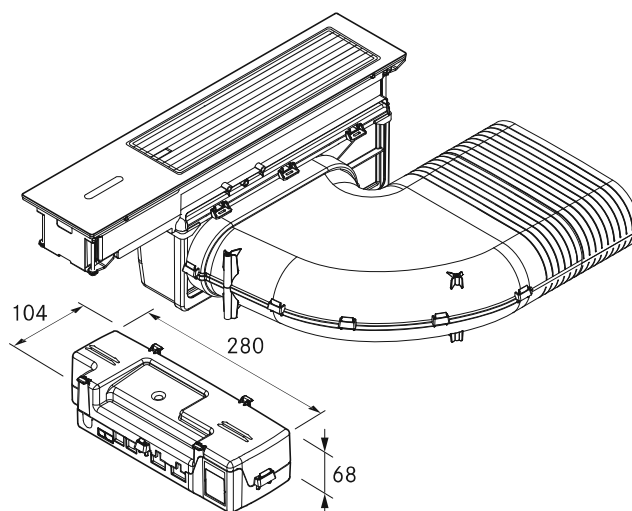
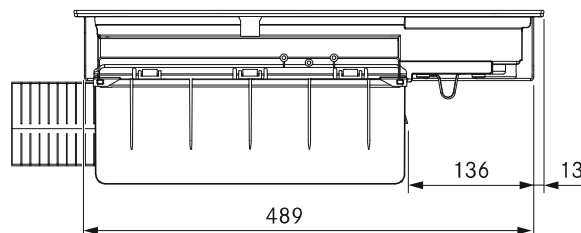


CKA2 / CKA2AB

Classic systém pro odtah par

Classic systém pro odtah par All Black

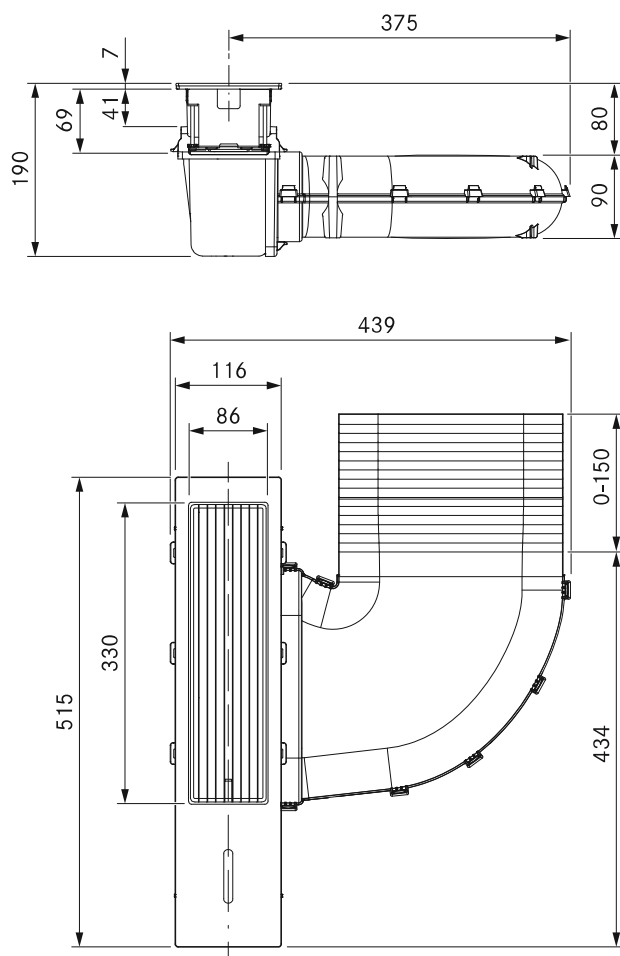

Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	550 W
Délka síťového připojovacího kabelu	1 m (F, G, J, I)
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	439 × 515 × 190 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	7,35 kg
Materiál povrchu	Sklo SSG / nerez ocel 1.4301
Výkonové stupně odsavače do varné desky	1 – 5, P
připojení potrubí	BORA Ecotube

Popis výrobku

- minimalistický design
- Intuitivní ovládání sControl+
- přímá volba funkcí
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- Čistící uzávěr
- integrovaná vana k zachycení tuků
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- kompaktní velikost
- automatické řízení odsavače

Rozsah dodávky

- BORA Classic systém pro odtah par CKA2 / CKA2AB
- BORA Classic přívodní tryska CKAED / CKAEDAB
- BORA Classic jednotka tukového filtru vč. zachytne filtrační nádoby CKAFFE
- Univerzální řídicí jednotka
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Komunikační kabel CAT 5 (3 m)
- Elektrická přípojka pro danou zemi (1 m)
- Feritové pouzdro
- Návod k montáži řady Classic 2.0
- Návod k obsluze řady Classic 2.0

Příslušenství

- Odsavač CKA2 je hlavní komponentou a obsahuje kompletní ovládací elektroniku pro celý systém BORA Classic 2.0. Systém nebo jednotlivé komponenty nelze provozovat bez odsavače.
- BORA Classic přívodní tryska All Black CKAEDAB
- BORA Classic jednotka tukového filtru vč. zachytne filtrační nádoby CKAFFE
- BORA Classic vkládací rám CER


Pokyny k výrobce a k plánování

- Odsavač CKA2 je hlavní komponentou a obsahuje kompletní ovládací elektroniku pro celý systém BORA Classic 2.0. Systém nebo jednotlivé komponenty nelze provozovat bez odsavače.
- Systém BORA Classic 2.0 se ovládá prostřednictvím ovládacího panelu odsavače CKA2.
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Classic 2.0
- Výšku a hloubku pracovní desky je možné flexibilně uzpůsobit
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Výpary je možné odvádět doprava nebo doleva
- Ventilátor je možné z důvodu omezení instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu (pouze při použití soklového ventilátoru ULS)
- Řídicí jednotku řady Classic 2.0 je možné jako ústřední místo připojení jednoduše a úsporně umístit do oblasti soklu.
- Připojení k dotykovému ovládání a řídicí jednotce řady Classic 2.0 prostřednictvím komunikačního kabelu CAT 5
- Šuplíky příp. police ve spodní skřini musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Je možné použít další modul ventilátoru pro velmi dlouhé nebo složité trasy odsávaného vzduchu
- Systém pro odtah par Classic 2.0 je možné kombinovat se všemi zásuvkami BORA.

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 set systém pro odtah par

Classic 2.0 set systém pro odtah par All Black

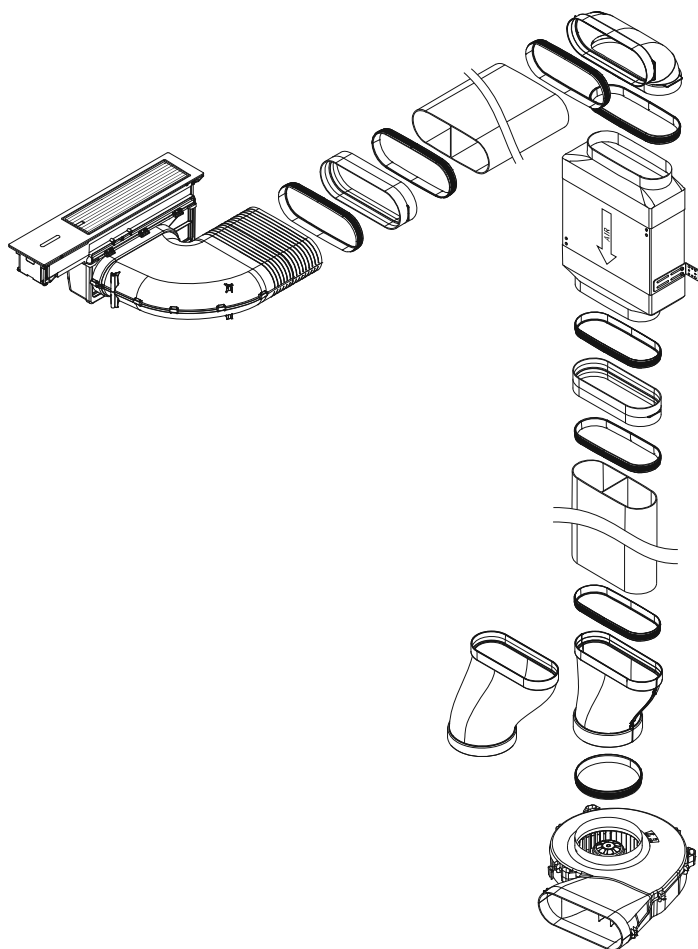

Popis výrobku

- minimalistický design
- intuitivní ovládání sControl+
- přímá volba funkcí
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- Čisticí uzávěr
- integrovaná vana k zachycení tuků
- tukový filtr z ušlechtilé oceli
- kompaktní velikost
- automatické řízení odsavače

Rozsah dodávky

- 1 x Classic digestoř varné desky CKA2 / CKA2AB
- 1 x plochý zvukový tlumič USDF
- 1 x Soklový ventilátor ULS
- 1 x Ecotube Kolenový oblouk 90° pro ploché potrubí vertikální EFBV90/1
- 1 x Ecotube Přečtový kus přímý pro ploché/kruhové potrubí EFRG/1
- 1 x Ecotube ploché, kruhové, odsazený přechod 110mm EFRV110/1
- 1 x Ecotube ploché potrubí s přepážkou 375mm EFS375/1
- 2 x Ecotube Spona pro ploché potrubní systém EFV/1
- 7 x Ecotube Těsnění pro ploché potrubí EFD/1
- 1 x Ecotube Těsnění pro kruhové potrubí ERD/1

Příslušenství

- BORA Classic přívodní tryska CKAED
- BORA Classic přívodní tryska All Black CKAEDAB
- BORA Classic jednotka tukového filtru vč. zachytne filtrační nádoby CKAFFE
- BORA Classic vkladací rám CER

Pokyny k výrobě a k plánování

- Odsavač CKA2 je hlavní komponentou a obsahuje kompletní ovládací elektroniku pro celý systém BORA Classic 2.0. Systém nebo jednotlivé komponenty nelze provozovat bez odsavače.
- Systém BORA Classic 2.0 se ovládá prostřednictvím ovládacího panelu odsavače CKA2.
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Classic 2.0
- Výšku a hloubku pracovní desky je možné flexibilně uzpůsobit
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Výpary je možné odvádět doprava nebo doleva
- Ventilátor je možné z důvodu omezení instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu
- Řídicí jednotku řady Classic 2.0 je možné jako ústřední místo připojení jednoduše a úsporně umístit do oblasti soklu.
- Připojení k dotykovému ovládání a řídicí jednotce řady Classic 2.0 prostřednictvím komunikačního kabelu CAT 5
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Potrubní systém BORA Ecotube je optimálně určen pro digestoře BORA a zaručuje 100% funkci a nejlepší výkon
- Je možné použít další modul ventilátoru pro velmi dlouhé nebo složité trasy odsávaného vzduchu
- Systém pro odtah par Classic 2.0 je možné kombinovat se všemi zásuvkami BORA.