
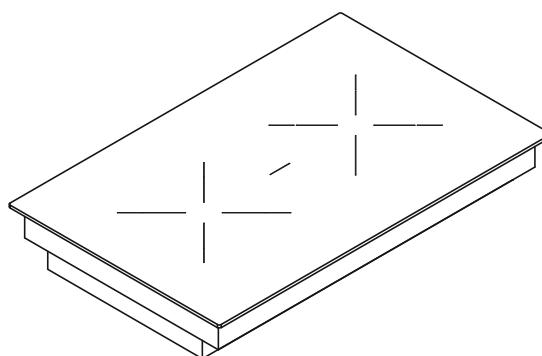
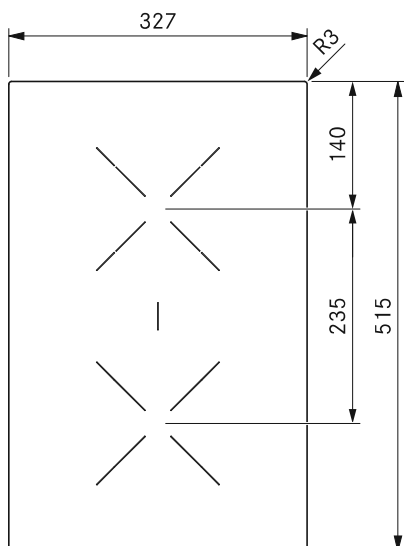
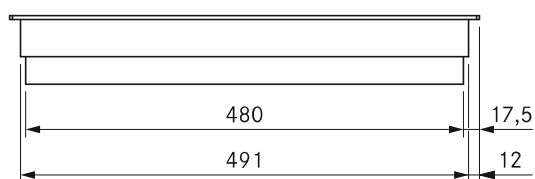


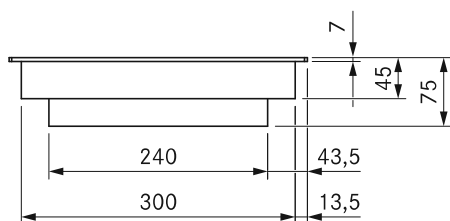

Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,68 kW
Příkon maximální	3,68 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	327 × 515 × 75 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	7,4 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Výkonové stupně varné desky	1–9, (připojení 2okruh./pekáč)
Počet kruhů varné zóny vpředu	1
Počet kruhů varné zóny vzadu	2
Velikost přední varné zóny	Ø 180 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 120 / Ø 180 mm
Velikost varné zóny	Ø 180 × 410 mm
Výkon přední varné zóny	1600 W
Výkon zadní varné zóny	600 W / 1600 W
Výkon varné zóny přemostěný	3680 W

Popis výrobku

- svobodný výběr varných desek
- extra velké pole pro pekáč
- Připojení pekáče
- Dvouokruhové připojení
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Signální hodiny
- Funkce pauzy
- Režim Demo
- zvýšený výkon

Rozsah dodávky

- HiLight varná deska CKCB
- Montážní svorky
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Síťový kabel (1,5m)

Pokyny k výrobce a k plánování

- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.