
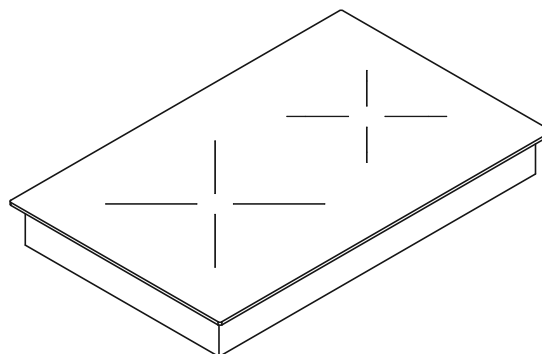
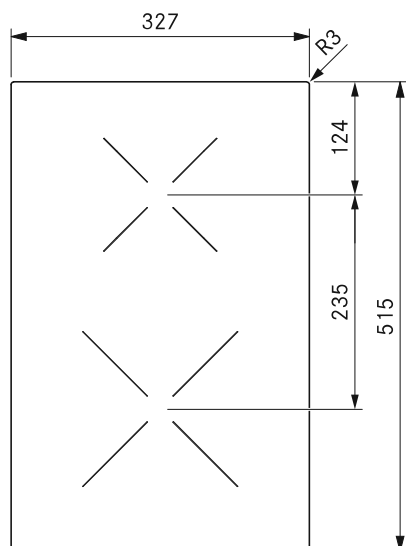



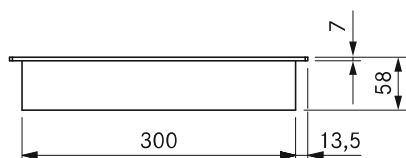

Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,68 kW
Příkon maximální	3,68 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	327 × 515 × 58 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	7,6 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Výkonové stupně varné desky	1–9, P
Velikost přední varné zóny	Ø 230 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 165 mm
Výkon přední varné zóny	2300 W
Výkon zadní varné zóny	1400 W
Výkon přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3680 W
Výkon zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	2200 W

Popis výrobku

- variabilní funkce udržování tepla
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Signální hodiny
- Funkce pauzy
- zvýšený výkon
- Rozpoznání hrnce
- indikace zbytkového tepla
- kompaktní velikost
- Režim Demo

Rozsah dodávky

- Indukční varná deska CKI
- Montážní svorky
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Síťový kabel (1,5m)

Pokyny k výrobce a k plánování

- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádobí určené pro indukci
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.