
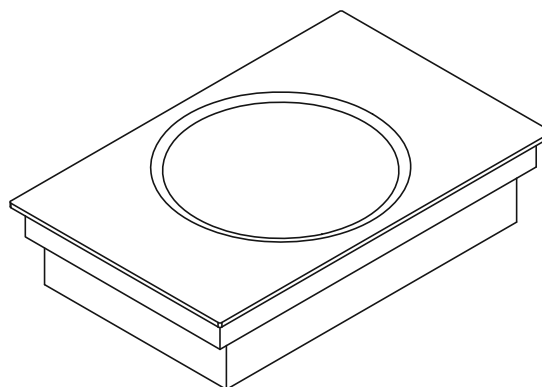
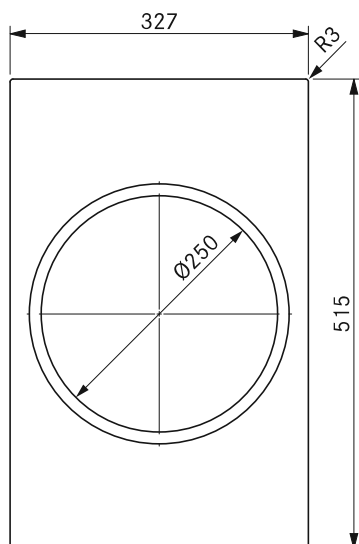
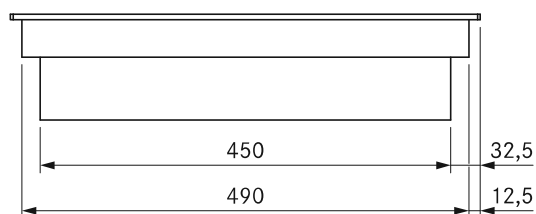


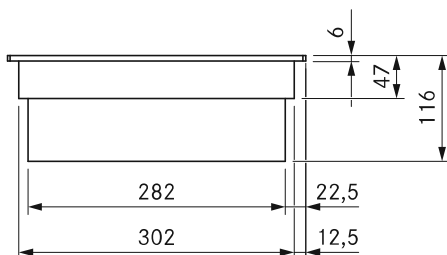

Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,0 kW
Příkon maximální	3,0 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	327 × 515 × 116 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	9,8 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Výkonové stupně varné desky	1–9, P
Velikost varné zóny	Ø 250 mm
Výkon varné zóny	2400 W
Výkon varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W

Popis výrobku

- variabilní funkce udržování tepla
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Signální hodiny
- Funkce pauzy
- Režim Demo
- zvýšený výkon
- Rozpoznání hrnce
- indikace zbytkového tepla
- zvýšená odolnost proti prasknutí

Rozsah dodávky

- Indukční varná deska wok CKIW
- Montážní svorky
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Síťový kabel (1,5m)

Příslušenství

- BORA indukční pánev wok HIW1

Pokyny k výrobce a k plánování

- Vzhledem ke konstrukční výšce 116 mm nelze zařízení instalovat nad potrubí odsávaného vzduchu.
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.
- Tvar sklokeramické desky: Průměr 250 mm
- Používejte pánev wok, která při stoupající teplotě ztrácí magnetické vlastnosti (ochrana proti přehřátí). Doporučujeme používat pánev wok z naší nabídky.