
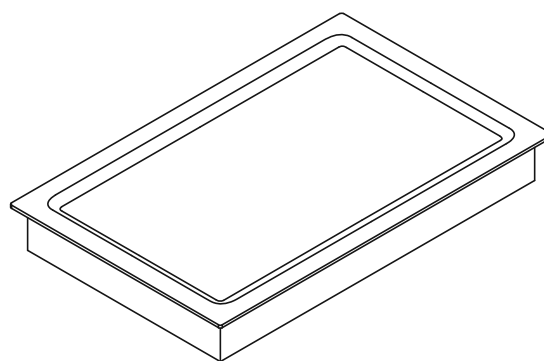
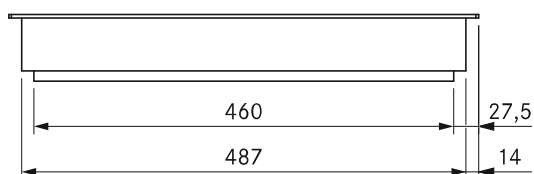


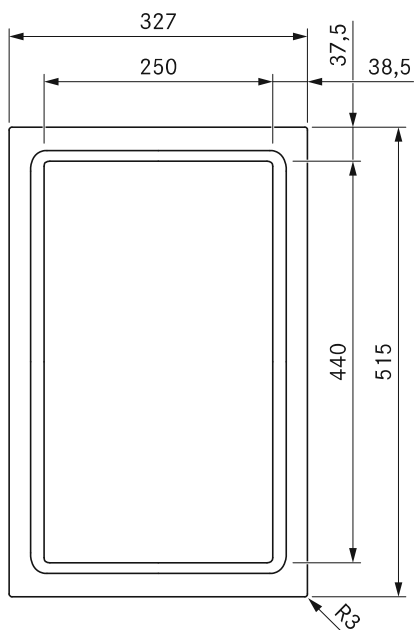

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,5 kW
Příkon maximální	3,5 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	327 × 515 × 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	13,6 kg
Materiál povrchu	nerezová kartáčovaná ocel
Rozsah teplotní regulace (Výkonové stupně)	150 – 230 °C, 250 °C (1 – 9, P)
Rozsah teplotní regulace	70–250 °C
Velikost přední varné zóny	250 × 220 mm
Velikost zadní varné zóny	250 × 220 mm
Velikost varné zóny přemostěný	250 × 440 mm
Výkon přední varné zóny	1750 W
Výkon zadní varné zóny	1750 W
Výkon varné zóny přemostěný	3500 W

- dokonalé přesná kontrola teploty
- Na stupeň přesný ukazatel teploty
- prudké zahřátí
- Grilovací plocha z ušlechtilé oceli s dvěma varnými zónami
- design optimalizovaný pro snadné čištění
- Funkce čištění
- Dětská pojistka
- Funkce přemostění
- Signální hodiny
- Režim Demo

- Tepan – gril z nerez oceli CKT
- Tepan škrobka PPTS 1
- Montážní svorky
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Síťový kabel (1,5m)

- Tepan škrabka PTTS1

- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.