
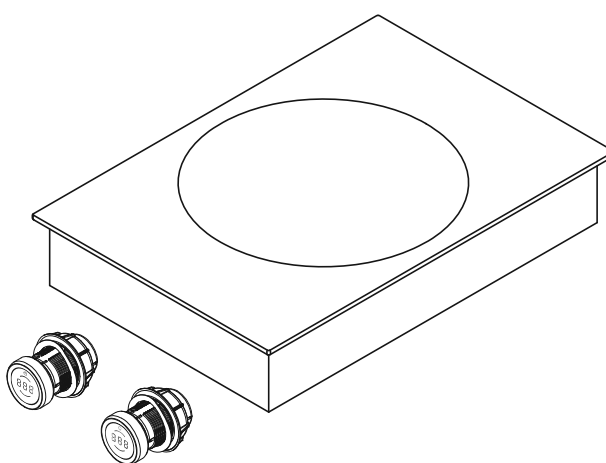
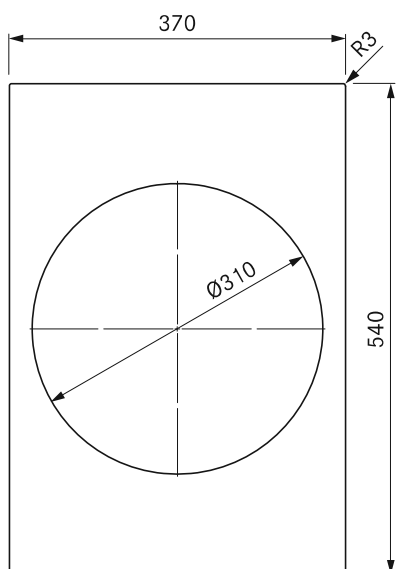
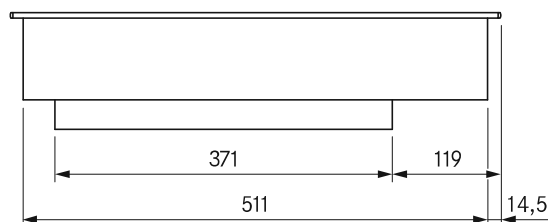


PKIW3 / PKIW3AB

Pro indukční varná deska wok

Pro indukční varná deska wok All Black

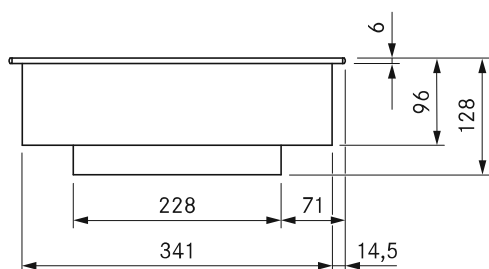

Technické údaje

Připojovací napětí	220–240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	3,0 kW
Příkon maximální	3,0 kW
Jištění min.	1 × 16 A
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	370 × 540 × 128 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	9,5 kg
Materiál povrchu	SCHOTT CERAN®
Výkonové stupně varné desky	1–9, P
Velikost varné zóny	Ø 310 mm
Výkon varné zóny	2400 W
Výkon varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W

Popis výrobku

- Intuitivní ovládací kolečko
- variabilní funkce udržování tepla
- Dětská pojistka
- Časovač varných zón
- Signální hodiny
- Funkce pauzy
- zvýšený výkon
- zvýšená odolnost proti prasknutí
- modulární systém
- Režim Demo

Rozsah dodávky

- Indukční varná deska wok PKIW3 / PKIW3AB
- 2 × ovládací kolečko
- 2 × spojovací vedení ovládacího kolečka
- Spojovací vedení k odtahu
- Návod k použití a k montáži
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Montážní svorky
- Síťový kabel (1,5m)

Příslušenství

- Indukční pánev wok HIW1, Controlinduc®, nerezová ocel, Ø 360 mm

Pokyny k výrobě a k plánování

- Přístroj není možné z důvodu montážní výšky 128 mm instalovat nad vedení odtahu vzduchu
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.
- Vytvarovaná sklokeramika: průměr 310 mm
- Používejte pánev wok, která při stoupající teplotě ztrácí magnetické vlastnosti (ochrana proti přehřátí). Doporučujeme používat námi nabízenou pánev wok.