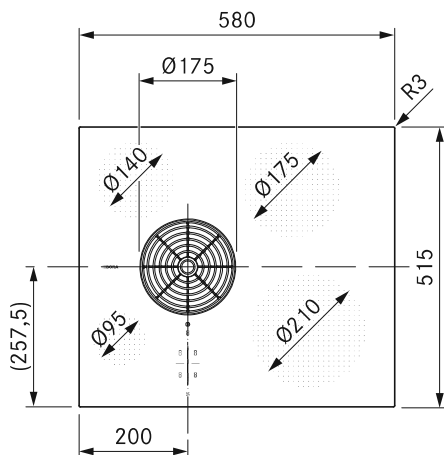

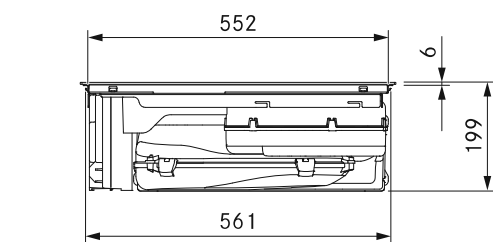


Technické údaje

Vícefázové napájecí napětí	380–415 V 2N/3N
Jednofázové napájecí napětí	220–240 V
Frekvence	50 – 60 Hz
Příkon max.	7250 W (4200 W / 3600 W)
Jištění / třífázové napájení	3 × 16 A
Jištění / dvoufázové napájení	2 × 16 A
Jištění / jednofázové napájení	1 × 32 A (1 × 20 A / 1 × 16 A)
Rozměry izolace (délka × hloubka × výška)	580 x 515 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství a obalu)	20,2 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně odsavače do varné desky	1–9, P
Výkonové stupně varné desky	1–9, P
Výkon levé přední varné zóny	400 W
Výkon pravé přední varné zóny	2300 W
Výkon levé zadní varné zóny	900 W
Výkon pravé zadní varné zóny	1400 W
Výkon levé přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	600 W
Výkon pravé přední varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	3000 W
Výkon levé zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	1350 W
Výkon pravé zadní varné zóny se zesílenou úrovní výkonu	2100 W
Velikost levé přední varné zóny	Ø 95 mm
Velikost pravé přední varné zóny	Ø 210 mm
Velikost levé zadní varné zóny	Ø 140 mm
Velikost pravé zadní varné zóny	Ø 175 mm
Velikost výfukového otvoru	445 x 137 mm
Filtrační médium	Aktivní uhlí s iontovým výměníkem
Filtrační materiál	Filtrační panel s jemným filtrem
Maximální životnost filtru	150 h (1 rok)

Popis výrobku

- Intuitivní ovládání sControl
- eSwap - Jednoduchá výměna filtru

- Účinné odstraňování zápachu
- minimální hlasitost
- snadné čištění
- Optimální využití varné desky
- maximální uložná plocha
- automatické řízení odsavače
- Neuvěřitelně kompaktní design
- minimalistický design

Rozsah dodávky

- Indukční sklokeramická varná deska s integrovaným odsavačem – recirkulace PURSU
- Přívodní tryska černá
- tukový filtr z nerezové oceli
- Filtr s aktivním uhlím
- Návod k použití a k montáži
- Šablona pro výřez zadního panelu
- Těsnicí páska
- set podložek pro vyrovnání výšky
- Kryt pouzdra elektrické přípojky
- Montážní příslušenství pro elektrickou přípojku

Příslušenství

- Přívodní tryska černá PUED
- Přívodní tryska barva greige PUEDG
- Přívodní tryska červená PUEDR
- Přívodní tryska jadeitová PUEDJ
- Přívodní tryska oranžová PUEDO
- Přívodní tryska modrá PUEDB
- Tukový filtr z nerezové oceli PUEF
- Filtr s aktivním uhlím PUAKF
- Těsnicí páska UDB25
- Rám varné desky BKR580
- Postranní lišta USL515 / USL515AB

Pokyny k výrobce a k plánování

- Síťový kabel je dodáván na místě instalace
- Přední síťová zásuvka
- Při připojení k zadní stěně tělesa je jednotka čističky vzduchu vybavena teleskopickým výsuvem (výsuv až 80 mm).
- Zajistěte dostatečné odvětrávání prostoru pod varnou deskou.
- Typ montáže: plošně zarovnaná nebo nasazená
- Šuplíky příp. police ve spodní skříni musí být možné kvůli údržbě a čištění vyjmout
- Upozorňujeme, že u indukčních varných desek je nutné používat kuchyňské nádobí určené pro indukci
- Systém pro odtah par lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA